

## 沉头半空心铆钉

GB 1015—86

Countersunk head semi-tubular rivets

代替 GB 1015—73

## 1 引言

本标准规定了公称直径  $d = 1.1 \sim 10$  mm 的沉头半空心铆钉。

## 2 引用标准

GB 115—86 铆钉技术条件。

## 3 尺寸

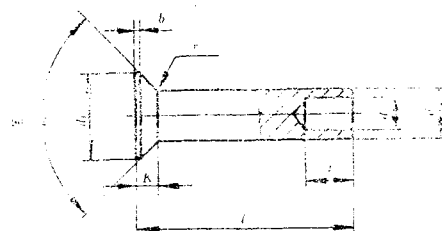


表 1

mm

| $d$ | $d_1$ | $L$  | $K$  | $r$  | $b$  | $d_1$ | $L$  | $K$  | $r$  | $b$   |
|-----|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| 1.1 | max   | 1.45 | 1.09 | 2.06 | 2.50 | 3.05  | 3.35 | 4.05 | 5.05 | 6.05  |
| 1.1 | min   | 1.35 | 1.01 | 1.94 | 2.41 | 2.95  | 3.42 | 5.02 | 4.92 | 5.92  |
| 1.6 | max   | 2.83 | 3.05 | 4.05 | 4.75 | 5.35  | 5.28 | 7.13 | 8.56 | 10.25 |
| 1.6 | min   | 2.35 | 2.77 | 3.75 | 4.45 | 5.05  | 5.92 | 6.92 | 6.92 | 10.18 |
| 2.0 | max   | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 | 2.12  | 2.32 | 2.62 | 3.06 | 4.16  |
| 2.0 | min   | 0.65 | 0.75 | 0.99 | 1.44 | 1.94  | 2.14 | 2.44 | 3.06 | 4.16  |
| 2.5 | max   | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 | 2.12  | 2.32 | 2.52 | 3.46 | 4.56  |
| 2.5 | min   | 0.65 | 0.75 | 0.99 | 1.44 | 1.94  | 2.14 | 2.44 | 3.46 | 4.56  |
| 3.2 | max   | 1.64 | 1.84 | 2.24 | 2.74 | 3.24  | 3.75 | 4.29 | 5.29 | 6.29  |
| 3.2 | min   | 1.46 | 1.56 | 1.76 | 2.26 | 2.76  | 3.24 | 3.74 | 4.74 | 5.74  |
| 4.0 | max   | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1   | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3   |
| 4.0 | min   | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2   | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4   |

注：① 尽可能不采用括号内的规格。

②  $d_1$  栏内“黑色”适用于由钢材制成的铆钉，“灰色”适用于由铝或铜材制成的铆钉。

